Tecniche di collegamento elettrico → Tecniche di collegamento elettrico

Cavo di collegamento, Serie CN2

► Cavo DDL ► Boccola (female), M12x1, a 5 poli, Con codifica A ► Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A ► schermato

00120242

Temperatura ambiente min./max.	-25°C / +80°C
Tipo di protezione	IP 67
Uscita del cavo	diritto 180°
Sezione del conduttore	0,34 mm²
Materiali:	
Corpo	poliuretano
Colore del corpo	Arancione
guarnizioni	gomma al fluoro
Colore del cavo	Nero

Note tecniche
■ Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente in stato montato e verificato.

Interfaccia elettrica		tensione d'esercizio max.		Corrente, max.	Lunghezza cavo L	Codice
[Attacco 1]	[Attacco 2]	[V DC]	[V AC]	[A]	[m]	
Boccola (female), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	36	30	4	0,3	**8946054662**
Boccola (female), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	36	30	4	1	**8946054682**
Boccola (female), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	36	30	4	2	**8946054692**
Boccola (female), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	36	30	4	5	**8946054702**
Boccola (female), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A	36	30	4	10	**8946054712**

Dimensioni

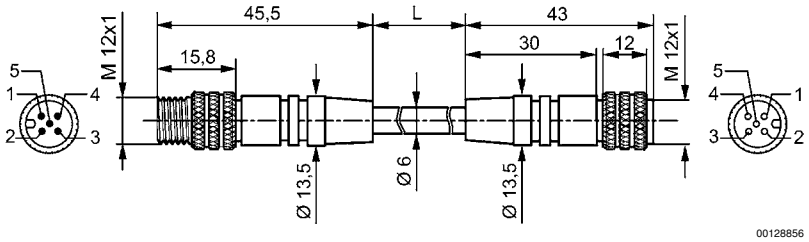

L = lunghezza cavo