Systèmes de distributeurs → Produits complémentaires

Orifices 2 et 4 en dessous

► Norme: ISO 5599-1 ► Taille: ISO 1 - ISO 4 ► type K ► Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - G 1/2 ► montage en batterie possible

5810_302_b

Températures ambiantes min. / max.	-20°C / +70°C
Température min./max. du fluide	-20°C / +70°C
Fluide	Air comprimé
Pression de service mini/maxi	-1 bar / 16 bar
Nombre d'emplacements de distributeurs	1
Surface	laqué
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Vers le bas
Échappement (3,5)	Échappement non collecté Raccordements coupés
Matériaux :	
Embase	Aluminium coulé sous pression, laqué noir
Joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Remarques techniques
■ Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■ La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■ Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Taille	Raccordement de l'air comprimé		Orifice	Poids	Référence
	Sortie	Raccordement pilote			
	[2 / 4]	[14]		[kg]	
ISO 1	G 1/8	G 1/8	-	0,14	**5801720000**
	G 1/4	G 1/8	G 1/4	0,27	**5801750000**
	Ø 8	Ø 6	-	0,3	5801780000
	Ø 6	Ø 4	-	0,16	5801820000
ISO 2	G 1/4	G 1/8	-	0,27	**5802720000**
	G 3/8	G 1/8	G 3/8	0,52	**5802750000**
	Ø 8	Ø 6	-	0,3	5802820000
ISO 3	G 3/8	G 1/8	-	0,52	5803720000
	G 1/2			0,7	5803750000
ISO 4	G 1/2	G 1/8	-	0,76	5804720000
Livraison avec joints et vis de fixation inclus					

Systèmes de distributeurs → Produits complémentaires

Orifices 2 et 4 en dessous

► Norme: ISO 5599-1 ► Taille: ISO 1 - ISO 4 ► type K ► Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - G 1/2 ► montage en batterie possible

Dimensions

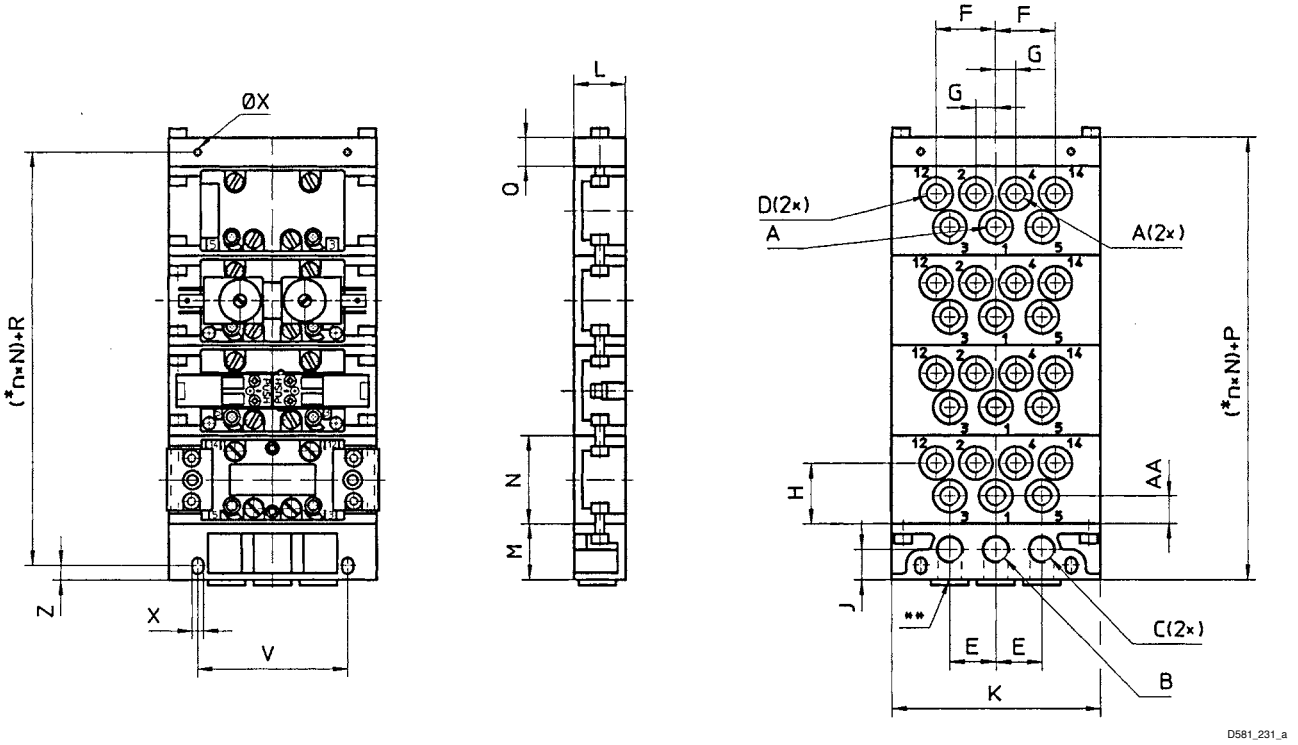

* n = Nombre d'embases.
** Orifices de raccordement alternatifs, obturés avec des bouchons

Référence	*		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
5801720000	a	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28,5	9,5	29,5	14,5	100
5801750000	b	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12,5	26,5	20	122
5801780000	b	ISO 1	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	40	12,5	26,5	20	122
5801820000	a	ISO 1	Ø 6	G 1/4	G 1/4	Ø 4	22	28,5	9,5	29,5	14,5	100
5802720000	b	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13,5	38	20	122
5802750000	c	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33	22	156
5802820000	b	ISO 2	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	39	13,5	38	20	122
5803720000	c	ISO 3	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	50	18	46	22	156
5803750000	d	ISO 3	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	62	20,5	42	24	190
5804720000	d	ISO 4	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	60,5	22	53,5	24	190

Référence	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z	AA		
5801720000	25	27	43	41	14	27,5	72	5,4	7	8		
5801750000	30	34	43	49	15	34	94	6,4	8	10		
5801780000	30	34	43	49	15	34	94	6,4	8	10		
5801820000	25	27	43	41	14	27,5	72	5,4	7	13,5		
5802720000	30	34	56	49	15	34	94	6,4	8	18		
5802750000	37	39	56	59	20	40	118	8,4	10	13		
5802820000	28	34	56	49	15	34	94	6,4	8	18		
5803720000	36	39	71	59	20	40	118	8,4	10	–		
5803750000	40	44	71	64	20	45	146	8,4	10	–		
5804720000	40	44	82	64	20	45	146	8,4	10	–		

* Les plaques intermédiaires marquées par la même lettre (a à d) peuvent être montées ensemble sans plaque d'adaptation.

Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt central en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier